

INTEGRALE PRODUCTANALYSE DAKBEDEKKING

Variant	Onder- constr.	Dampr. laag	Isolatie	Onder- laag	Toplaag	Daktrim	Levens- duur
Wédéflex D4	Betondak	PE folie	PIR isolatie $R_d=6,3$	Onderlaag	Toplaag	Standaard aluminium daktrim	40 jaar
APP 470	Betondak	PE folie	PIR isolatie $R_d=6,3$	Onderlaag	Toplaag	Standaard aluminium daktrim	20 jaar
APP 446	Betondak	PE folie	PIR isolatie $R_d=6,3$	Onderlaag	Toplaag	Standaard aluminium daktrim	20 jaar
EPDM	Betondak	PE folie	PIR isolatie $R_d=6,3$	-	Toplaag	Standaard aluminium daktrim	20 jaar
PVC	Betondak	PE folie	PIR isolatie $R_d=6,3$	-	Toplaag	Standaard aluminium daktrim	20 jaar
TPO	Betondak	PE folie	PIR isolatie $R_d=6,3$	-	Toplaag	Standaard aluminium daktrim	20 jaar
POCB	Betondak	PE folie	PIR isolatie $R_d=6,3$	-	Toplaag	Standaard aluminium daktrim	20 jaar

1

BESTAAND



30
jaar

Schoolgebouw



55
jaar

Appartementen-
complex

2

NIEUW



50
jaar


Schoolgebouw



75
jaar

Appartementen-
complex

3



NCW

Bouw- en
exploitatiekosten




CO₂ uitstoot van
productie t/m sloop




RESULTATEN FINANCIEEL

"Wédéflex minimaal
27% voordeliger dan
de alternatieve
producten"

SCENARIO 1 NIEUWBOUW SCHOOLGEBOUW

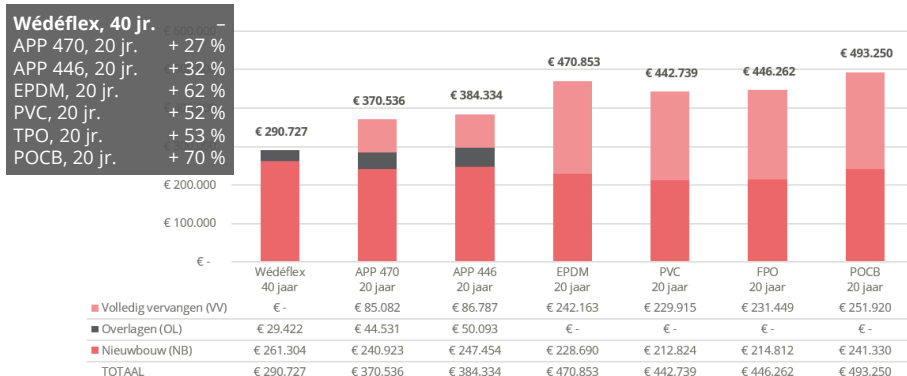

SCENARIO 2 BESTAAND SCHOOLGEBOUW

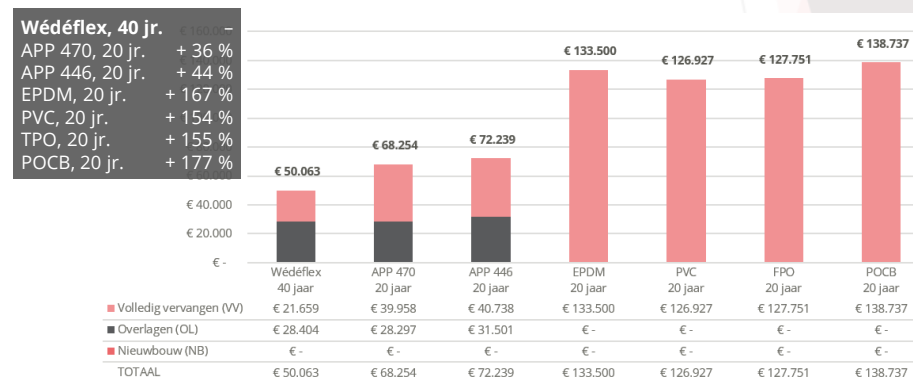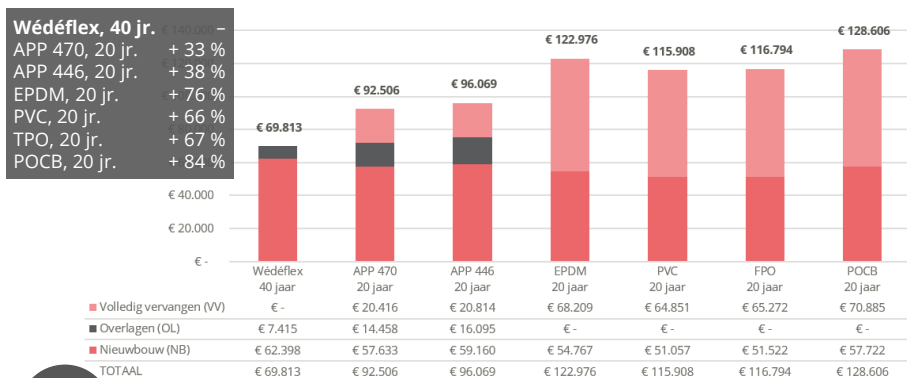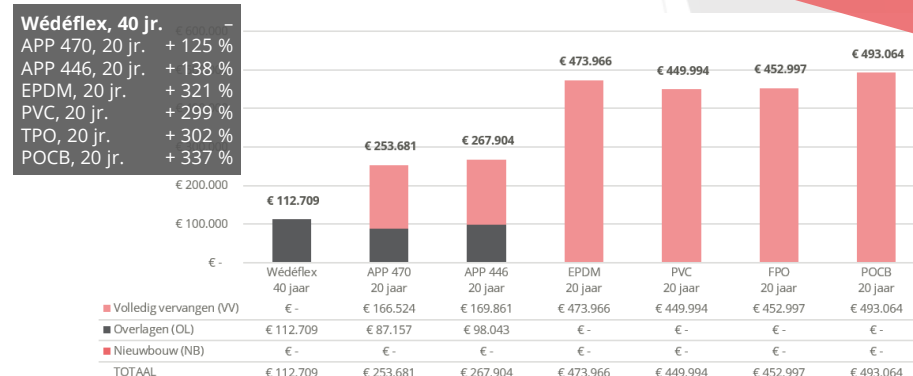

4


SCENARIO 3 NIEUWBOUW APPARTEMENTENCOMPLEX

SCENARIO 4 BESTAAND APPARTEMENTENCOMPLEX




RESULTATEN MILIEUTECHNISCH

"Wédéflex stoot minimaal 52% minder CO₂ uit dan de alternatieve producten"

SCENARIO 1 NIEUWBOUW SCHOOLGEBOUW

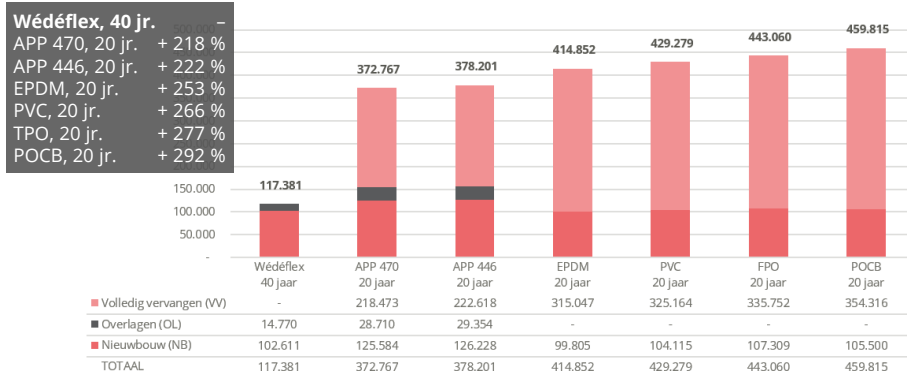

SCENARIO 2 BESTAAND SCHOOLGEBOUW

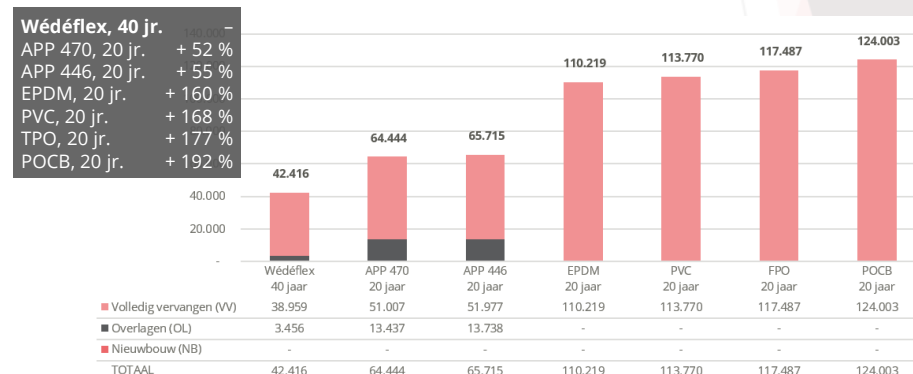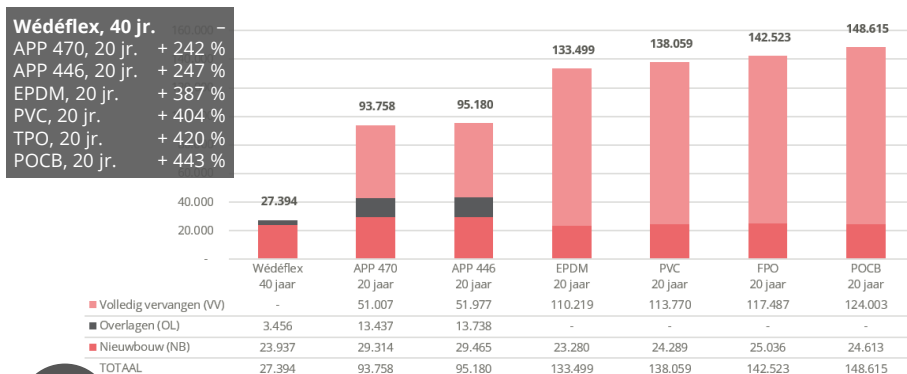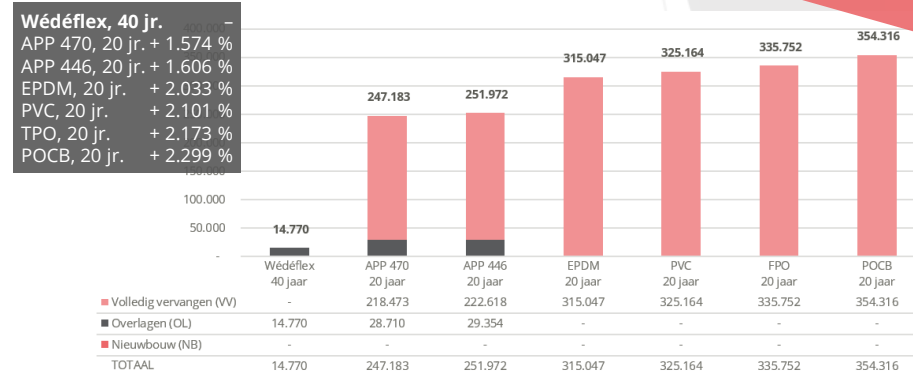

5

SCENARIO 3 NIEUWBOUW APPARTEMENTENCOMPLEX

SCENARIO 4 BESTAAND APPARTEMENTENCOMPLEX